

通気ルーバー

LOUVERS FOR VENTILATION




HVT-2525-F/HVT-2525S-G




HVT-2525CA-F

HVT-2525S-F


①通気ルーバー



⑤フィルターカバー




⑥防塵フィルター




HVT-2525S-G


①通気ルーバー



②背面フード



③押え栓




⑤フィルターカバー



⑦塩害用フィルターキット



取付穴



HVT-2525-F

特徴 Feature

- 吹き込み防止構造の背面フードにより、屋外使用もできるIP45仕様です。
- 防塵フィルターはつまみネジ1個で簡単に着脱できますので、メンテナンス、取り替えも楽にできます。

材質 Material

- HVT-2525CA-F／鋼板(通気ルーバー／SPHC, フード／SPCC)

- HVT-2525S-F／ステンレス(SUS304)

- パッキン／エブトシーラー, 防塵フィルター／ステンレス枠・サンランハニカム

表面処理 Surface Treatment


- HVT-2525CA-F／通気ルーバー・フード: カチオング電着塗装

用途 Use

- 配電盤、制御盤、キューピクルの通気孔

- 屋外での使用には、吹き込み防止のため必ず背面フードを取り付けてください。

- 鋼板製は盤の色に合わせて塗装処理が必要です。

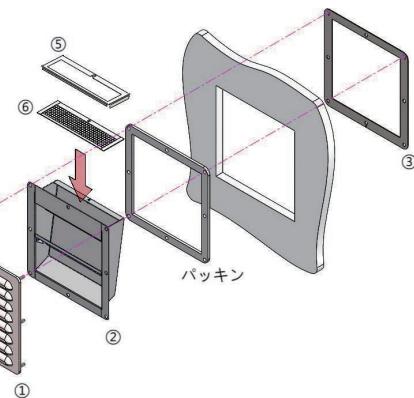

HVT-2525S-G

特徴 Feature

- 特殊3層メッシュ構造で内部への塩分の侵入を防ぐIP55仕様です。
- 再飛散率が0.1%～0.7%と極めて低いため、内部への塩分の侵入を防ぎます。

材質 Material

- HVT-2525S-G／ステンレス

- パッキン／エブトシーラー, 塩害用フィルター／ステンレス枠・不織布


用途 Use

- 配電盤、制御盤、キューピクルの通気孔

- 屋外での使用には、吹き込み防止のため必ず背面フードを取り付けてください。

※塩害用フィルターキットは、別売可能です。

※フィルターの交換時期は半年～1年が目安です。設置環境により、期間が短くなる場合があります。

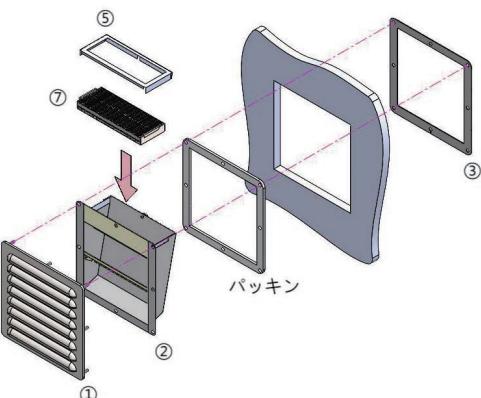

品番 Product No.	材質 Material	備考 Remarks	IP 保護等級 IP Protection Rating	板厚 Plate thickness	開口部面積 (cm ²) Opening Area (cm ²)	自重 (g) Weight	単価 Price
HVT-2525CA-F	鋼板(SS)	防塵フィルターセット	IP45	2.3t	113.7	2612.2	¥19,000
HVT-2525S-F	ステンレス(SUS)	防塵フィルターセット	IP45	2.0t	119.9	2488	¥30,000
HVT-2525S-G	ステンレス(SUS)	塩害用フィルターセット	IP55	2.0t	119.9	2498.4	¥55,000